

Superlative Supra

Nueva caldera H2 Ready: el futuro ya está aquí



A+

Combinada con el cronocomando Connect Smart WIFI (modelos 28 C y 34 C).

MODELOS DISPONIBLES

24 C

28 C

34 C



<p>ETA_s 94%</p> <p>94</p> <p>Mod. 28 y 34 C</p>	<p>RANGO MODULACIÓN</p> <p>Mod. 28 y 34 C</p>	<p>COMBUSTIÓN SMART</p> <p>M³C²</p>	<p>TAMAÑO COMPACTO</p> <p>25cm FONDO</p>	<p>HYDROGEN PLUG-IN</p> <p>H2</p>	<p>HUMOS Ø 50 MM</p> <p>50</p>	<p>COLECTIVO PRESURIZADO</p>	<p>FÁCIL DE MANTENER</p>	<p>MÁXIMO SILENCIO</p> <p>48dB</p>
<p>CLASE 6</p> <p>6NOx</p>	<p>COMPATIBLE ENERGÍA SOLAR</p>	<p>MODO ECO-CONFORT</p>	<p>MICRO-ACUMULACIÓN</p>	<p>STOP & GO</p>	<p>INTERCAMBIADOR ACERO INOX.</p>	<p>METANO GLP READY</p> <p>MGR</p>	<p>PROTEGIDO</p> <p>000 -5°C</p>	



Superlative Supra

Nueva caldera H2 Ready: el futuro ya está aquí



DESCARGAR
IMAGEN

TARIFA*	24 C	28 C	34 C
Precio sólo caldera	VOTPF2AWM 8028693894043 1.856 €	VOTPF4AWM 8028693894050 1.918 €	VOTPF7AWM 8028693894067 2.435 €
Con kit salida de gases estándar	V16971 1.924 €	V16972 1.986 €	V16973 2.503 €
Con kit salida de gases reposición	V16974 1.947 €	V16975 2.009 €	V16976 2.525 €
Coste de reciclaje	2,5 €	2,5 €	2,5 €

(*) Comprueba siempre que estés utilizando una versión actualizada de este catálogo digital.

Clasif. energética calefacción sin/con Connect**	A / A	A / A+	A / A+
Clasificación energética ACS***	XL A	XL A	XXL A
Capacidad térmica máx./mín. calefacción (Hs)	20,6 / 4,2 kW	24,5 / 4,8 kW	30,7 / 5 kW
Potencia térmica máx./mín. calefacción 80-60 °C	20 / 4,1 kW	24 / 4,7 kW	30 / 4,9 kW
Potencia térmica máx./mín. calefacción 50-30 °C	21,8 / 4,5 kW	26 / 5,2 kW	32,6 / 5,4 kW
Capacidad térmica máx./mín. sanitario (Hi)	25 / 4,2 kW	28,5 / 4,8 kW	34,8 / 5 kW
Potencia térmica máx./mín. sanitario	24,3 / 4,1 kW	28 / 4,7 kW	34 / 4,8 kW
Rendimiento Pmáx./Pmín. 80-60 °C (Hi)	97,1 / 97%	97,8 / 97,6%	97,7 / 97,2%
Rendimiento Pmáx./Pmín. 50-30 °C (Hi)	105,8 / 106,9%	106,1 / 107,3%	106,2 / 107,1%
Rendimiento 30%	108,8%	109,7%	109,7%
Presión gas alimentación G20	20 mbar	20 mbar	20 mbar
Caudal gas máx./mín. G20	2,65 / 0,44 m³/h	3,02 / 0,51 m³/h	3,68 / 0,53 m³/h
CO ₂ G20	9 ± 0,8%	9,3 ± 0,8%	9,2 ± 0,8%
Presión gas alimentación G31	37 mbar	37 mbar	37 mbar
Caudal gas máx./mín. G31	1,94 / 0,33 kg/h	2,21 / 0,37 kg/h	2,7 / 0,39 kg/h
CO ₂ G31	10 ± 0,8%	10 ± 0,8%	10 ± 0,8%
Clase de emisión NOx (EN 15502-1)	6	6	6
Presión máx./mín. funcionamiento calefacción	3 / 0,8 bar	3 / 0,8 bar	3 / 0,8 bar
Temperatura máx. calefacción	95° C	95° C	95° C
Contenido agua calefacción	3 l	3,4 l	4,3 l
Capacidad vaso de expansión calefacción	8 l	8 l	10 l
Presión precarga vaso de expansión calefacción	0,8 bar	0,8 bar	0,8 bar
Presión máx./mín. de funcionamiento sanitario	9 / 0,3 bar	9 / 0,3 bar	9 / 0,3 bar
Capacidad sanitaria ΔT ^a 25 °C	14 l/min	16,1 l/min	19,5 l/min
Salida gases (Tubo 60-100/80-125/80-80)	8 / 28 / 80 mm	8 / 28 / 70 mm	8 / 28 / 70 mm
Grado protección (IEC 60529)/Tensión alimentación	IPX4D/230 V-50 Hz	IPX4D/230 V-50 Hz	IPX4D/230 V-50 Hz
Potencia eléctrica absorbida	73 W	82 W	99 W
Peso neto	27 kg	27 kg	31 kg
Dimensiones alto/ancho/fondo	700 / 420 / 250 mm	700 / 420 / 250 mm	700 / 420 / 320 mm

(*) Clasificación energética calefacción sobre escala de D a A+++.

(**) Clasificación energética ACS sobre escala de F a A+.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Cointra se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



DESCARGAR MANUAL
DE INSTALACIÓN Y USO



DESCARGAR
ETIQUETA ENERGÉTICA



DESCARGAR
CERTIFICADO



DESCARGAR
GALERÍA DE IMÁGENES

CONTACTO




SOPORTE AL PROFESIONAL
916 707 459



SERVICIO TÉCNICO
912 176 834

Superlative Supra


Esquema hidráulico

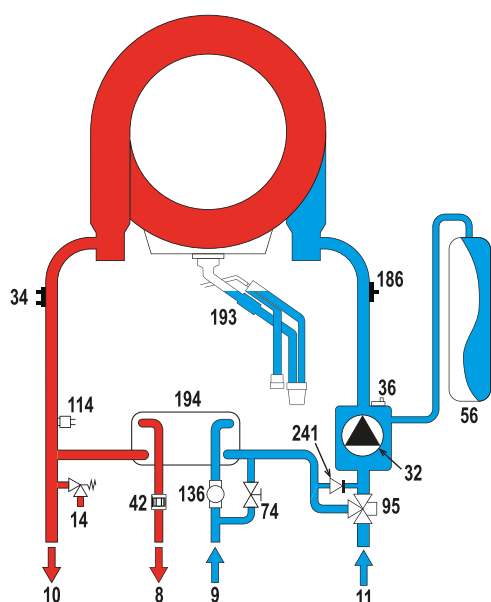


- | | | | |
|-----------|-----------------------------------|------------|--------------------------------|
| 8 | Salida agua ACS | 56 | Vaso de expansión |
| 9 | Entrada agua ACS | 74 | Válvula de llenado del sistema |
| 10 | Ida del sistema | 95 | Válvula de 3 vías |
| 11 | Retorno del sistema | 114 | Presostato de agua |
| 14 | Válvula de seguridad | 136 | Caudalímetro |
| 32 | Circulador de calefacción | 186 | Sensor de retorno |
| 34 | Sensor de temperatura calefacción | 193 | Sifón |
| 36 | Purgador automático | 194 | Intercambiador de ACS |
| 42 | Sensor de temperatura ACS | 241 | By-pass de calefacción |

Dimensiones y altura de los accesorios de humos

Superlative Supra 24 C - 28 C

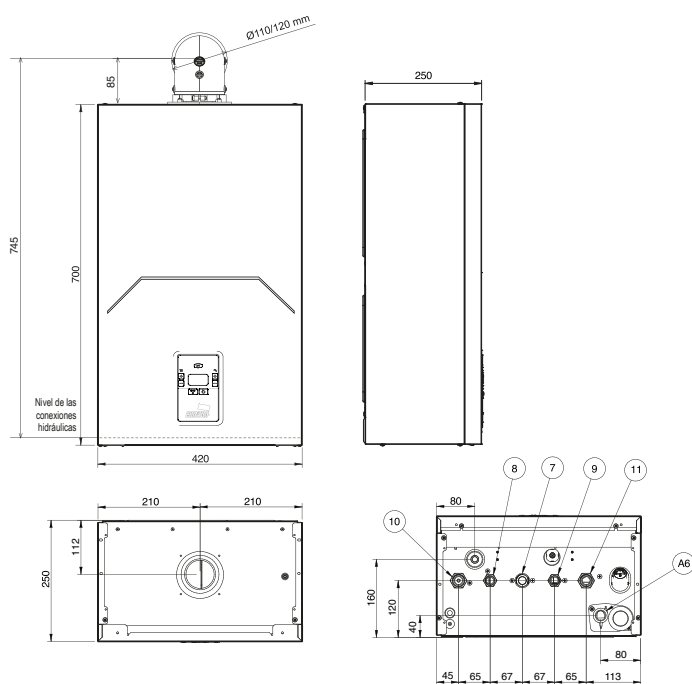

Superlative Supra 34 C

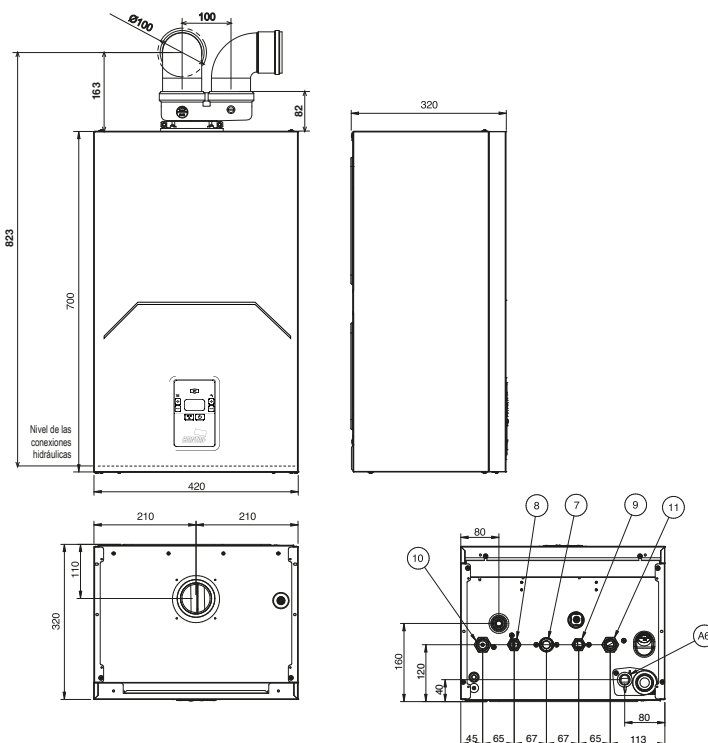

- | | | | |
|----------|---------------------|-----------|-------------------------|
| 7 | Entrada de gas 3/4" | 10 | Ida calefacción |
| 8 | Salida ACS 1/2" | 11 | Retorno calefacción |
| 9 | Entrada ACS 1/2" | A6 | Descarga de condensados |