

TBL Plus

Digital con resistencia antical Blue Forever



MODELOS DISPONIBLES

150 l

100 l

80 l

50 l

50 l slim

30 l slim



TBL Plus: Características principales

Resistencia antical Blue Forever

El recubrimiento especial anticalcáreo Blue Forever proporciona a la resistencia una excelente propiedad anticalcárea que evita que la cal se adhiera a su superficie, asegurando de este modo su adecuado funcionamiento durante toda la vida del termo y garantizando una larga duración de la resistencia.

Ánodo separado de la resistencia

La separación de estos dos elementos evita la formación de bloques de cal alrededor de la resistencia y por tanto aumenta la vida de la misma.

Indicador de calentamiento del agua

Luz que permite visualizar el funcionamiento de la resistencia.

Modelos Slim

La gama dispone de modelos de diámetro reducido (368 mm). Gracias a ello caben en espacios estrechos, integrándose sin problemas en la mayoría de muebles de cocina.

Gran aislamiento

Aislamiento con poliuretano de alta densidad con 0% de CFC.


Panel digital

Esta gama está equipada con un panel de mandos digital que permite seleccionar la temperatura de calentamiento del agua así como visualizar dicha temperatura en todo momento. De esta forma el termo nunca calienta el agua por encima de la temperatura deseada.

Termostato regulable exterior

Permite ajustar la temperatura del agua, con el consiguiente ahorro energético y aumento de la vida del termo. Incorpora posición de antihielo (OFF).



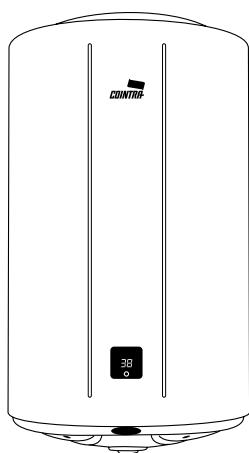

Digital con resistencia antical Blue Forever



DESCARGAR
IMAGEN



DESCARGAR
IMAGEN



DESCARGAR
IMAGEN



DESCARGAR
IMAGEN



DESCARGAR
IMAGEN



DESCARGAR
IMAGEN

TARIFA

30 slim

50 slim

50

80

100

150

Termo eléctrico	Cód.: VGRX524KX EAN: 6938771353244	Cód.: VGRX544KX EAN: 6938771353251	Cód.: VGRM54WKX EAN: 6938771353268	Cód.: VGRM56WKX EAN: 6938771353275	Cód.: VGRM57WKX EAN: 6938771353282	Cód.: VGRM59WKX EAN: 6938771353299
	277 €	309 €	294 €	355 €	389 €	520 €
Coste de reciclaje	1,8 €	1,8 €	1,8 €	1,8 €	1,8 €	1,8 €

Clasificación energética (escala de F a A+)	S	M	M	M	L	XL
Capacidad	28,5 l	46,5 l	47,5 l	76 l	96,5 l	132 l
Rango de temperatura	40 - 80 °C	40 - 80 °C	40 - 80 °C	40 - 80 °C	40 - 80 °C	40 - 80 °C
Presión máx. de trabajo	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Tensión eléctrica	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potencia eléctrica	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W
Tiempo de recuperación a 40 °C (agua fría: 15 °C)	36'	1h 01'	1h 01'	1h 38'	2h 02'	3h 03'
Protección eléctrica	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Instalación	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Peso lleno de agua	42 kg	63 kg	64 kg	99 kg	122 kg	165 kg
Alto/ancho/fondo mm	535/368/390	745/368/390	572/450/472	803/450/472	967/450/472	1.273/450/472

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Cointra se reserva el derecho a modificar sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



DESCARGAR
MANUAL DE
INSTALACIÓN Y USO



DESCARGAR
DATOS
INSTALACIÓN



DESCARGAR
ETIQUETA
ENERGÉTICA



DESCARGAR
CERTIFICADO



DESCARGAR
GALERÍA DE
IMÁGENES

CONTACTO



SERVICIO TÉCNICO
912 176 834



SERVICIO TÉCNICO
ONLINE