

TDD Plus

Doble depósito y Smart



MODELOS DISPONIBLES

100 l

80 l

50 l

30 l



TDD Plus: Características principales

Control WIFI

Módulo WIFI integrado que permite la conexión a un router WIFI. Mediante una app de Cointra, se puede controlar directamente desde el smartphone, lo que es muy práctico cuando el termo se ha instalado en lugares de difícil acceso o en alto.

Doble depósito

Dos depósitos internos que permiten un mejor aprovechamiento de la potencia eléctrica del aparato y del agua caliente acumulada en el mismo.

Panel Touch Control

Permite la selección y visualización de la temperatura del agua acumulada con el consiguiente ahorro energético.

Fácil instalación en cualquier ubicación: Modelos multiposición y profundidad reducida

Se pueden instalar en posición vertical u horizontal, sin sufrir las pérdidas de rendimiento que tienen los termos reversibles convencionales. Además, el inteligente diseño del panel de control permite su correcto uso y visualización independientemente de su posición. En el caso de la instalación horizontal, las tomas de agua deben quedar al lado izquierdo mirando al termo.

Función antilegionela

De manera automática, el termo elimina periódicamente cualquier bacteria o microorganismo, evitando cualquier problema de salud.

Función Smart

Adecúa de forma automática su consumo eléctrico a los hábitos de utilización del usuario, reduciendo el consumo hasta un 20%.


Profundidad reducida

Los modelos de 30 y 50 litros tienen una profundidad de 274 mm y los modelos de 80 y 100 litros, de 314 mm.

Resistencia antical Blue Forever y doble ánodo independiente de la resistencia

El recubrimiento especial anticálcico Blue Forever proporciona a la resistencia una excelente propiedad anticálcica que evita que la cal se adhiera a su superficie, asegurando de este modo su adecuado funcionamiento durante toda la vida del termo y garantizando una larga duración de la resistencia.



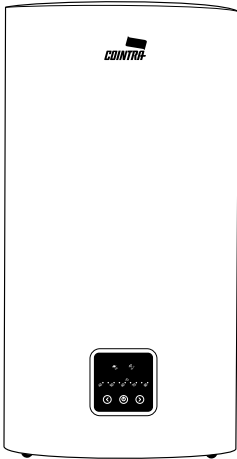

Doble depósito y Smart



DESCARGAR
IMAGEN



DESCARGAR
IMAGEN



DESCARGAR
IMAGEN



DESCARGAR
IMAGEN

TARIFA	30	50	80	100
Termo eléctrico	Cód.: VGRJF2DKX EAN: 6938771353336 422 €	Cód.: VGRJFDGKX EAN: 6938771353343 480 €	Cód.: VGRJFINKX EAN: 6938771353350 584 €	Cód.: VGRJF7NKX EAN: 6938771353367 627 €
Coste de reciclaje	3,5 €	3,5 €	3,5 €	3,5 €

Los precios de esta tarifa entran en vigor el 01/03/2025. Si deseas consultar los precios vigentes hasta el 28/02/2025 haz click [en este enlace](#).

Clasificación energética (escala de F a A+)	S B A+ F	M B A+ F	M B A+ F	M B A+ F
Capacidad	30 l	50 l	80 l	90 l
Rango de temperatura	40 - 80 °C	40 - 80 °C	40 - 80 °C	40 - 80 °C
Presión máx. de trabajo	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Tensión eléctrica	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potencia eléctrica	1.800 W	1.800 W	1.800 W	1.800 W
Tiempo de recuperación a 40 °C (agua fría: 15 °C)	35'	59'	1h 37'	2h 01'
Protección eléctrica	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Instalación	Multiposición vertical/horizontal	Multiposición vertical/horizontal	Multiposición vertical/horizontal	Multiposición vertical/horizontal
Peso lleno de agua	47,7 kg	75,1 kg	111,5 kg	124,5 kg
Alto/ancho/fondo	679 / 462 / 274 mm	971 / 462 / 274 mm	1.077 / 542 / 314 mm	1.194 / 542 / 314 mm

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Cointra se reserva el derecho a modificar sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



DESCARGAR
MANUAL DE
INSTALACIÓN Y USO



DESCARGAR
DATOS
INSTALACIÓN



DESCARGAR
ETIQUETA
ENERGÉTICA



DESCARGAR
CERTIFICADO



DESCARGAR
GALERÍA DE
IMÁGENES

CONTACTO



SERVICIO TÉCNICO
912 176 834



SERVICIO TÉCNICO
ONLINE