

# TNC Plus

Analógico con ánodo separado de la resistencia



## MODELOS DISPONIBLES

150 l

150 l horizontal

100 l

100 l horizontal

80 l

80 l horizontal

50 l

50 l slim

30 l slim



# TNC Plus: Características principales

## Termómetro exterior (Indicador de carga)


Con una "escala" que va de azul a rojo, permite verificar la cantidad de agua caliente disponible. Si está muy a la izquierda en zona azul, indica que la cantidad de agua caliente disponible no es demasiada, y si está al final de la zona roja, indica que el termo está al máximo de su disponibilidad de agua caliente en cantidad y temperatura.

## Ánodo separado de la resistencia

La separación de estos dos elementos evita la formación de bloques de cal alrededor de la resistencia y por tanto aumenta la vida de la misma.

## Indicador de calentamiento del agua

Luz que permite visualizar el funcionamiento de la resistencia.

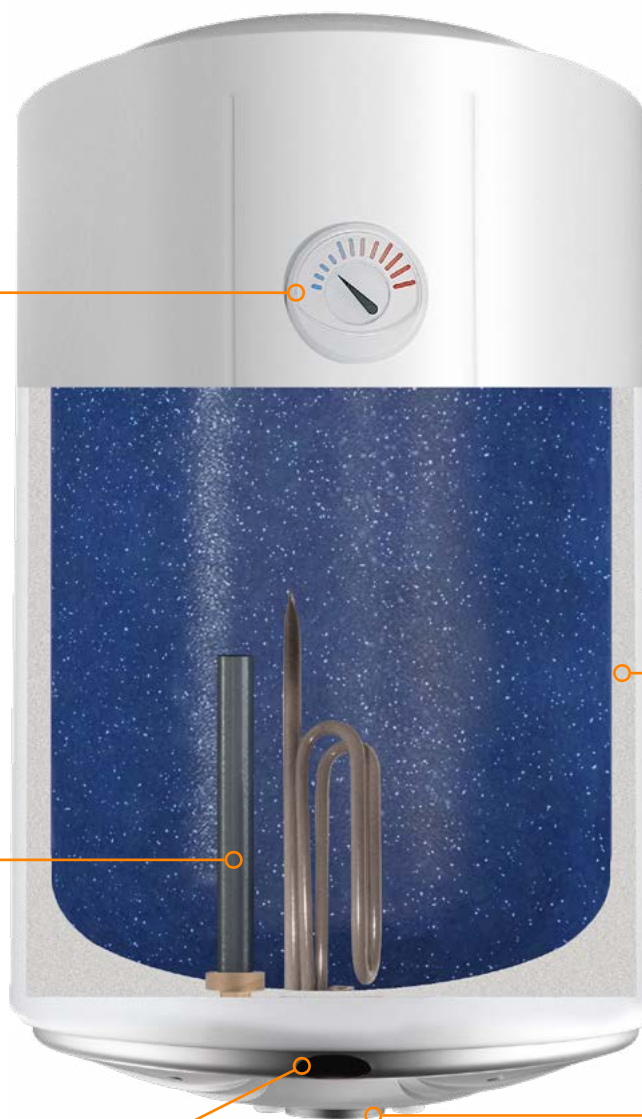

## Modelos Slim


La gama dispone de modelos de diámetro reducido (368 mm). Gracias a ello caben en espacios estrechos, integrándose sin problemas en la mayoría de muebles de cocina.

## Gran aislamiento

Aislamiento con poliuretano de alta densidad con 0% de CFC.

## Termostato regulable exterior

Permite ajustar la temperatura del agua, con el consiguiente ahorro energético y aumento de la vida del termo. Incorpora posición de antihielo (OFF).

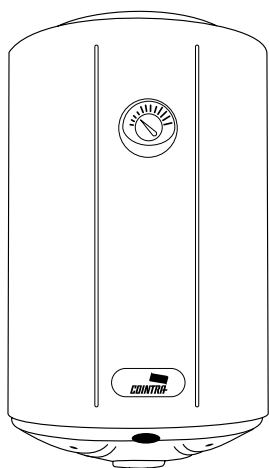

Analógico con ánodo separado de la resistencia



DESCARGAR  
IMAGEN



DESCARGAR  
IMAGEN



DESCARGAR  
IMAGEN



DESCARGAR  
IMAGEN



DESCARGAR  
IMAGEN



DESCARGAR  
IMAGEN

TARIFA

30 slim

50 slim

50

80

100

150

Termo eléctrico

Cód.: V18030  
EAN: 8430709180307

252 €

Cód.: V18032  
EAN: 8430709180321

286 €

Cód.: V18031  
EAN: 8430709180314

273 €

Cód.: V18033  
EAN: 8430709180338

323 €

Cód.: V18036  
EAN: 8430709180369

355 €

Cód.: V18038  
EAN: 8430709180383

488 €

Coste de reciclaje

1,8 €

1,8 €

1,8 €

1,8 €

1,8 €

1,8 €

Clasificación energética  
(escala de F a A+)



Capacidad

28,5 l

46,5 l

47,5 l

76 l

97 l

132 l

Rango de temperatura

35 - 60 °C

35 - 60 °C

35 - 60 °C

35 - 60 °C

35 - 60 °C

35 - 60 °C

Presión máx. de trabajo

8 bar

8 bar

8 bar

8 bar

8 bar

8 bar

Tensión eléctrica

230 V - 50 Hz

230 V - 50 Hz

230 V - 50 Hz

230 V - 50 Hz

230 V - 50 Hz

230 V - 50 Hz

Potencia eléctrica

1.500 W

1.500 W

1.500 W

1.500 W

1.500 W

1.500 W

Tiempo de recuperación  
a 40 °C (agua fría: 15 °C)

36'

1h 01'

1h 01'

1h 38'

2h 02'

3h 03'

Protección eléctrica

IPX4

IPX4

IPX4

IPX4

IPX4

IPX4

Instalación

Vertical

Vertical

Vertical

Vertical

Vertical

Vertical

Peso lleno de agua

42 kg

64 kg

65 kg

99 kg

124 kg

165 kg

Alto/ancho/fondo mm

520/368/390

745/368/390

578/450/472

809/450/472

973/450/472

1.279/450/472

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Cointra se reserva el derecho a modificar sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



DESCARGAR  
MANUAL DE  
INSTALACIÓN Y USO



DESCARGAR  
DATOS  
INSTALACIÓN



DESCARGAR  
ETIQUETA  
ENERGÉTICA



DESCARGAR  
CERTIFICADO



DESCARGAR  
GALERÍA DE  
IMÁGENES


CONTACTO



SERVICIO TÉCNICO  
912 176 834



SERVICIO TÉCNICO  
ONLINE

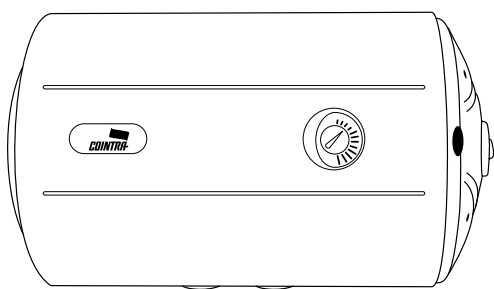

## Modelos específicos para instalación horizontal



DESCARGAR IMAGEN



DESCARGAR IMAGEN



DESCARGAR IMAGEN

TARIFA	80 horizontal	100 horizontal	150 horizontal
<b>Termo eléctrico</b>	Cód.: V18035 EAN: 8430709180352 <b>355 €</b>	Cód.: V18037 EAN: 8430709180376 <b>394 €</b>	Cód.: V18039 EAN: 8430709180390 <b>533 €</b>
<b>Coste de reciclaje</b>	<b>1,8 €</b>	<b>1,8 €</b>	<b>1,8 €</b>

Clasificación energética (escala de F a A+)			
<b>Capacidad</b>	76 l	97 l	132 l
<b>Rango de temperatura</b>	35 - 60 °C	35 - 60 °C	35 - 60 °C
<b>Presión máx. de trabajo</b>	8 bar	8 bar	8 bar
<b>Tensión eléctrica</b>	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
<b>Potencia eléctrica</b>	1.500 W	1.500 W	1.500 W
<b>Tiempo de recuperación a 40 °C (agua fría: 15 °C)</b>	1h 38'	2h 02'	3h 03'
<b>Protección eléctrica</b>	IPX4	IPX4	IPX4
<b>Instalación</b>	Horizontal	Horizontal	Horizontal
<b>Peso lleno de agua</b>	99 kg	124 kg	165 kg
<b>Alto / ancho / fondo</b>	450 / 809 / 472 mm	450 / 973 / 472 mm	450 / 1.279 / 472 mm

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Cointra se reserva el derecho a modificar sin previo aviso.

### DESCARGAS DISPONIBLES



DESCARGAR MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO



DESCARGAR DATOS INSTALACIÓN



DESCARGAR ETIQUETA ENERGÉTICA



DESCARGAR CERTIFICADO



DESCARGAR GALERÍA DE IMÁGENES

### CONTACTO



SERVICIO TÉCNICO  
**912 176 834**



SERVICIO TÉCNICO ONLINE